


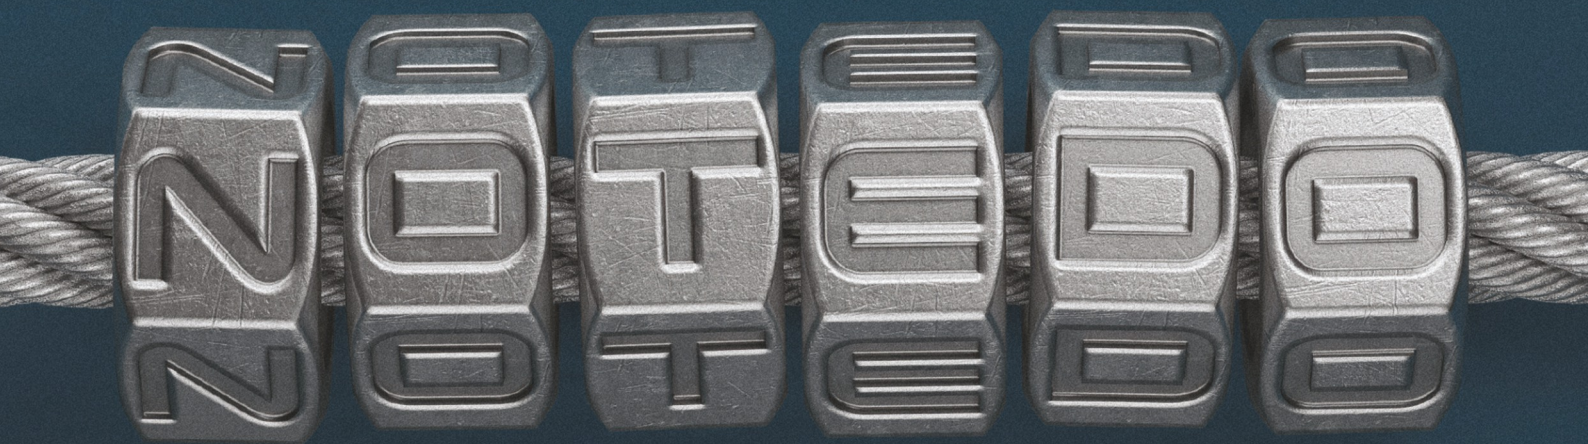

КАК НИ КРУТИ

с 2004
на миллионах дверей

ДОВОДЧИКИ АНТИПАНИКА

2025

Дверные доводчики

Верхнего расположения

NOTEDO
DOOR CLOSER

СТАНДАРТНЫЙ РЫЧАГ



DC-030 колибри

Вес двери до 35 кг
Усилие EN1-EN2
Ширина двери до 850 мм
Температура -25/+60 °C



DC-040

Вес двери до 40 кг
Усилие EN1-EN2
Ширина двери до 900 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
125x19 мм



DC-060 легкий характер

Вес двери до 60 кг
Усилие EN2-EN3
Ширина двери до 900 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
132-135x19 мм



DC-060-I

Вес двери до 60 кг
Усилие EN1-EN2
Ширина двери до 900 мм
Температура -20/+60 °C
Посадочные размеры
132x19 мм

СУПЕРХИТ!



DC-065 легкий характер

Вес двери до 100 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -40/+60 °C
Посадочные размеры
152-155x22 мм



DC-070

Вес двери до 70 кг
Усилие EN2-EN3
Ширина двери до 900 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
162x19 мм



DC-070-I

Вес двери до 70 кг
Усилие EN2-EN3
Ширина двери до 900 мм
Температура -20/+60 °C
Посадочные размеры
162x19 мм

СУПЕРХИТ!



DC-080 DC-080 HO легкий характер

Вес двери до 120 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
162-165x19 мм



DC-080 DA легкий характер

Вес двери до 100 кг
Усилие EN3-EN4
Ширина двери до 1100 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
162-165x19 мм

ХИТ



DC-090 DC-090 HO легкий характер

Вес двери до 130 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
165-168x19 мм



DC-095 легкий характер

Вес двери до 120 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1100 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
201-204x19 мм

ХИТ



DC-100 легкий характер

Вес двери до 120 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
167-169x19 мм



DC-100 DC-100 NO классика

Вес двери до 100 кг (110 кг)
Усилие EN3-EN5 (EN3-EN4)
Ширина двери до 1200 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
168x19 мм



DC-110 DA

Вес двери до 120 кг
Усилие EN3-EN4
Ширина двери до 1250 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
230x19 мм

ХИТ



DC-120 легкий характер

Вес двери до 140 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1200 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
186-189x19 мм



DC-120-I

Вес двери до 140 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1200 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
188x19 мм



DC-150 легкий характер

Вес двери до 160 кг
Усилие EN4-EN6
Ширина двери до 1400 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
208x19 мм



DC-150 классика

Вес двери до 150 кг
Усилие EN5-EN6
Ширина двери до 1200 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
206x19 мм



DC-160 DA

Вес двери до 160 кг
Усилие EN4-EN5
Ширина двери до 1400 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
230x19 мм



DC-180 легкий характер

Вес двери до 180 кг
Усилие EN5-EN7
Ширина двери до 1600 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
230x19 мм



DC-180 классика

Вес двери до 180 кг
Усилие EN5-EN7
Ширина двери до 1600 мм
Температура -35/+60 °C
Посадочные размеры
230x19 мм



DC-030-130 DA+BC

Вес двери до 130 кг
Усилие EN2-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -30/+60 °C
Посадочные размеры
230x19 мм



DC-080-180 DA+BC

Вес двери до 180 кг
Усилие EN3-EN6
Ширина двери до 1400 мм
Температура -30/+60 °C
Посадочные размеры
282x19 мм




DC-020-200 DA+BC

Вес двери до 200 кг
Усилие EN1-EN7
Ширина двери до 1600 мм
Температура -30/+60 °C



DC-075

Вес двери до 100 кг
Усилие EN3-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
60x38 мм

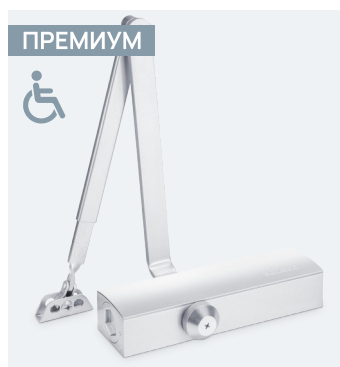

DC-050-150 DA+BC PRO

Вес двери до 150 кг
Усилие EN2-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C




DC-075 SL+HO

Вес двери до 60 кг
Усилие EN1
Ширина двери до 950 мм
Температура -38/+60 °C
Посадочные размеры
60x38 мм




DC-085 SL+HO

Вес двери до 75 кг
Усилие EN2
Ширина двери до 950 мм
Температура -38/+60 °C

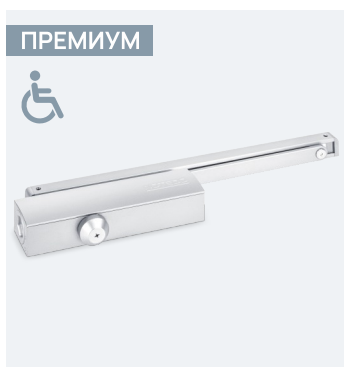

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Вес двери до 100 кг
Усилие EN2-EN4
Ширина двери до 1100 мм
Температура -38/+60 °C

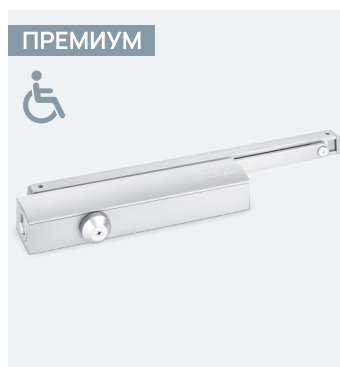

DC-045-155 SL+HO+DA+BC PRO

Вес двери до 150 кг
Усилие EN3-EN6
Ширина двери до 1400 мм
Температура -38/+60 °C



Врезные

ШЕСТЕРНЯ-РЕЙКА





DC-055 IN+HO

Вес двери до 55 кг
Усилие EN2
Ширина двери до 900 мм
Температура -35/+60 °C
Ширина тела доводчика 32,3 мм

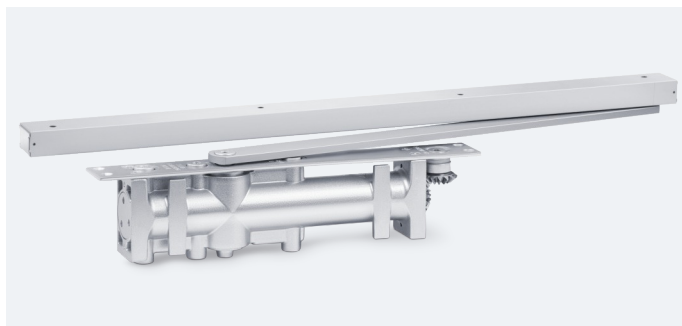

DC-015-115 IN+HO+BC



Вес двери до 100 кг
Усилие EN1-EN4
Ширина двери до 1100 мм
Температура -30/+60 °C
Ширина тела доводчика 37 мм

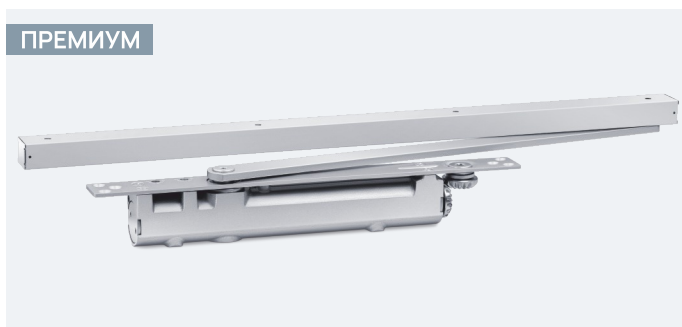

ПРЕМИУМ

DC-058-158 IN+HO CAMMODE®



Вес двери до 150 кг
Усилие EN2-EN5
Ширина двери до 1250 мм
Температура -38/+60 °C
Ширина тела доводчика 33 мм

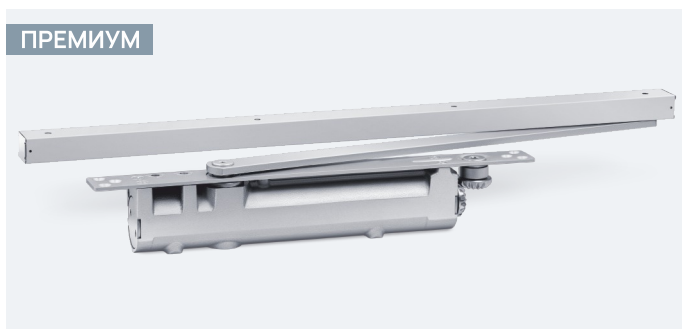

ПРЕМИУМ

DC-088-188 IN+HO CAMMODE®

Вес двери до 190 кг
Усилие EN3-EN6
Ширина двери до 1400 мм
Температура -38/+60 °C
Ширина тела доводчика 40,5 мм

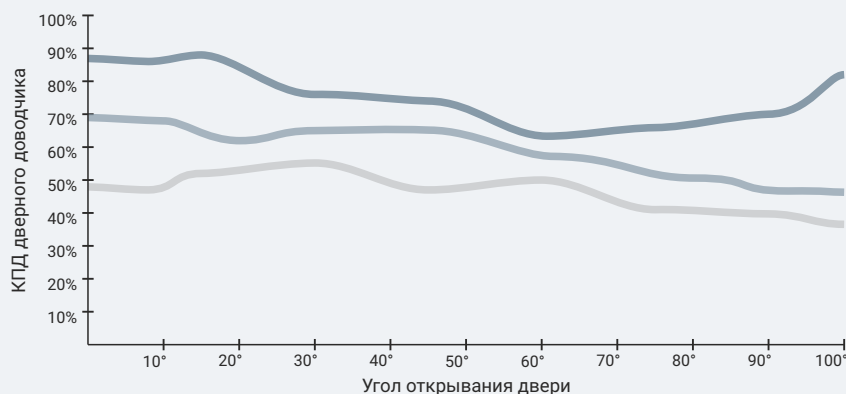

Обычный доводчик

Серия "Легкий характер"

Серия CAMMODE®
с кулачковым механизмом



Кулачковый механизм, установленный в доводчиках серии CAMMODE®, обеспечивающий непревзойденную легкость открывания двери

Напольные



**FS-600
FS-600 HO**
 Вес двери до 80 кг
 Усилие EN2
 Ширина двери до 900 мм
 Температура -35/+60 °C
 Габариты цементной коробки 258x103x48 мм



FS-P10



FS-F10 SSS



**FS-650
FS-650 HO**
 Вес двери до 100 кг
 Усилие EN3
 Ширина двери до 1000 мм
 Температура -35/+60 °C
 Габариты цементной коробки 276x108x40 мм



FS-F20 SSS



FS-F30 SSS



**FS-750 PA
FS-750 PA+HO**
 Вес двери до 150 кг
 Усилие EN2-EN4
 Ширина двери до 1100 мм
 Температура -35/+60 °C
 Габариты цементной коробки 285x82x48,5 мм




FS-F40 SSS




FS-L10 SSS




**FS-840
FS-840 HO**
 Вес двери до 100 кг
 Усилие EN3
 Ширина двери до 1000 мм
 Температура -35/+60 °C
 Габариты цементной коробки 306x108x41 мм

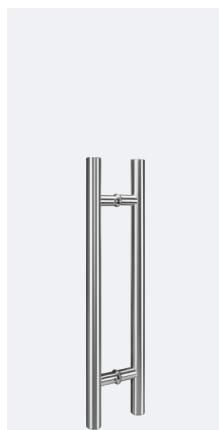

FS-H600 SSS

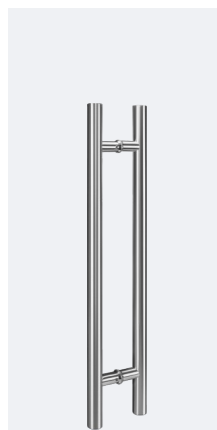

FS-H800 SSS

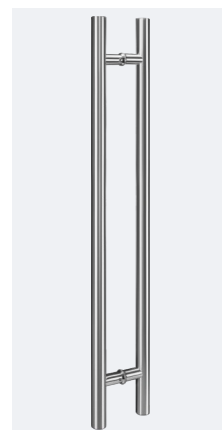

FS-H1200 SSS



HS-085 HO
 Маятниковая петля-доводчик
 Вес двери до 85 кг
 Усилие EN3
 Ширина двери до 1000 мм
 Температура -35/+60 °C
 Габариты 183x56x34,5 мм

Прочие



DS-10
Пружинный



DS-16 / DS-19
Пружинный



RC-25
Пружинный



GS-35 HO
Пневматический



CS-50
Пружинный, цепной



Coordinator-II
Координатор



Coordinator-IV
Координатор



B-1
Кронштейн



B-2
Кронштейн



GH (4 размера)
Монтажные пластины

Пружинные петли



DAH-77, DAH-103, DAH-127, DAH-153, DAH-178

Пружинные петли для маятниковых дверей от 15 до 70 кг



SAH-103, SAH-127, SAH-153

Пружинные петли для распашных дверей от 25 до 52 кг

Антипаника



AP-1300A

Врезная



AP-1700A Black

Врезная



AP-1700A Silver

Врезная




AP-1700B Black

Накладная




AP-1700C Black

Накладная с вертикальными тягами

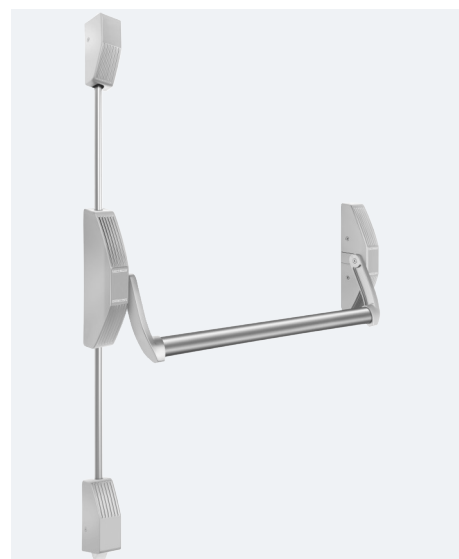


AP-1700C Silver

Накладная с вертикальными тягами

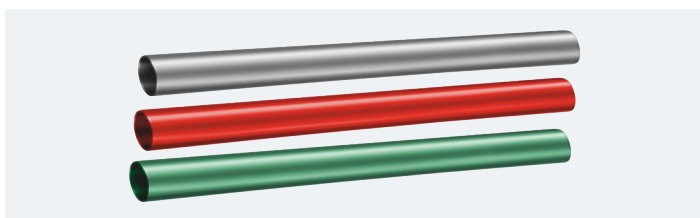


AP-T900

Штанга 900 мм серебряного, красного и зеленого цветов

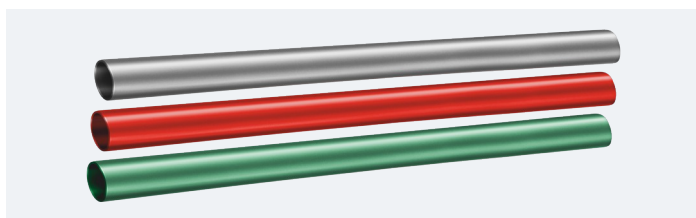

AP-T1200

Штанга 1200 мм серебряного, красного и зеленого цветов.

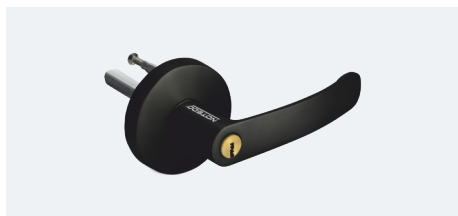

AP-HL10 Black

Внешняя ручка для накладной антипаники



AP-HL10 Silver

Внешняя ручка для накладной антипаники



AP-AVR900

Доп. вертикальная тяга 900 мм для 1700C

Глоссарий



DA (Delay Action)

Задержка закрывания двери. Доводчиками с данной функцией рекомендуется оснащать двери на пути МГН



HO (Hold Open)

Фиксация двери в открытом положении



BC (Back Check)

Амортизации открывания двери (ветровой тормоз)



PA (Power Adjustment)

Регулировка момента закрывания (настройка силы пружины)



IN (Invisible)

Врезной (скрытый) доводчик верхнего расположения



SL (Slider)

Скользкая тяга

Серия "I"

Экономичная линейка дверных доводчиков

Серия PRO

Бескомпромиссное премиальное качество исполнения и работы доводчика

Серия "Легкий характер"

Конструктивно обеспечен повышенный КПД: даже с мощным доводчиком дверь открывается легко


Серия CAMMODE®

Использование кулачкового механизма обеспечивает непревзойденную легкость открывания двери и максимальный КПД


Цветовые решения




Серебро
RAL9006




Серый
RAL9007




Белый
RAL9016




Коричневый
RAL8016




Бронза
RAL7013



Бежевый
RAL9001




Черный
RAL9005



Золотой
RAL1036

Доводчики NOTEDO создаются на лучших производственных мощностях с использованием роботизированного оборудования. Передовые технологии, высококачественные материалы и строгий контроль качества на каждом этапе гарантируют безупречную работу и долгий срок службы нашей продукции.

NOTEDO - это PRO качество:

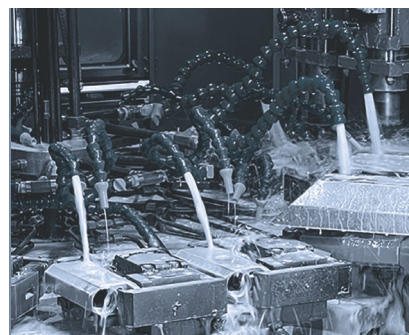

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®