




# NOTEDO DC-050-150 DA+BC PRO

Шаблон для установки

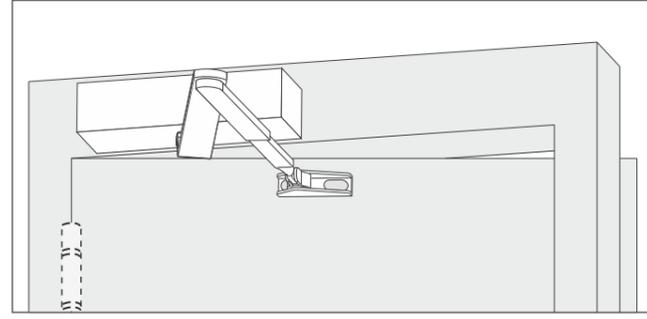

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

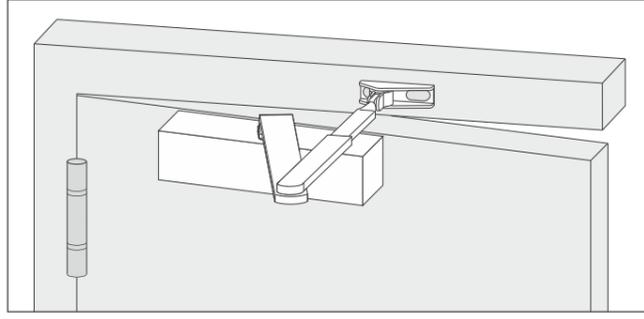

**ВНИМАНИЕ!** Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. Бумажный носитель шаблона для установки может искажаться из-за влажности воздуха. При установке руководствуйтесь только указанными размерами.

## Функция Power Adjustment и характеристики доводчика

В таблице приведены характеристики для выбранного пользователем количества оборотов от 0 до 13 при регулировании функции PA


	0	3	6	9	12
Усилие	EN2	EN3	EN4	EN5	EN5
Вес двери	50 кг	80 кг	100 кг	120 кг	150 кг
Ширина двери	850 мм	950 мм	1100 мм	1250 мм	1250 мм
Delay Action	со 165° до 70°				
Back Check	с 70° до 165°				

Указанные характеристики верны при установке доводчика строго по монтажной схеме с соблюдением ВСЕХ указанных размеров. В таблицах приведены рабочие углы функций для дверного полотна толщиной ≤50 мм. Углы работы функций и максимальное время задержки закрывания двери могут отличаться в случае неправильной установки доводчика, увеличения толщины двери и выбранной мощности доводчика.

ND050-S102-1124

**Вариант 1**  
Стандартная установка со стороны петель для левой двери

**Вариант 2**  
Верхняя установка с обратной стороны петель для правой двери


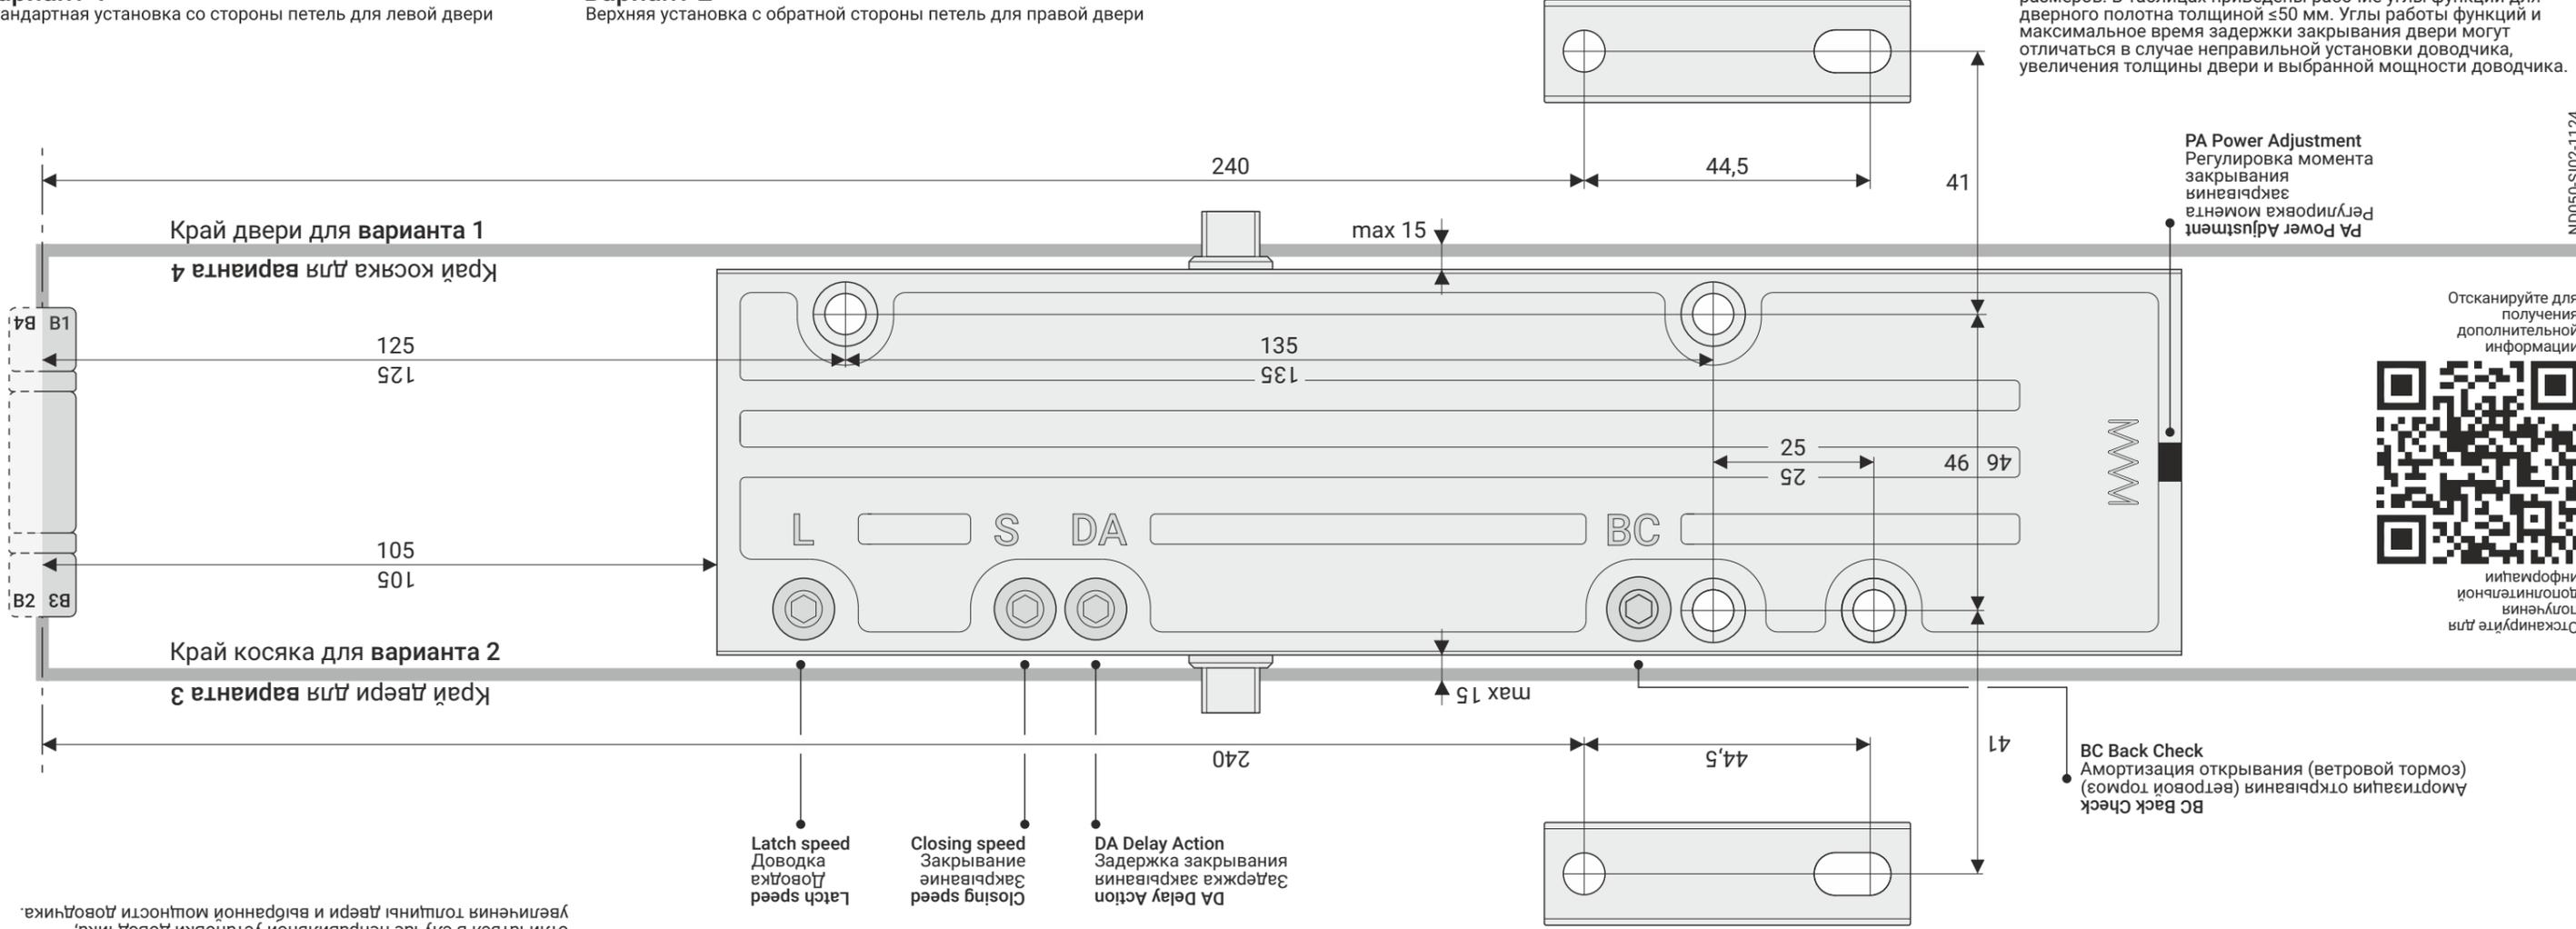


Указанные характеристики верны при установке доводчика строго по монтажной схеме с соблюдением ВСЕХ указанных размеров. В таблицах приведены рабочие углы функций для дверного полотна толщиной ≤50 мм. Углы работы функций и максимальное время задержки закрывания двери могут отличаться в случае неправильной установки доводчика, увеличения толщины двери и выбранной мощности доводчика.

Усилие	EN2	EN3	EN4	EN5
Вес двери	50 кг	80 кг	100 кг	120 кг
Ширина двери	850 мм	950 мм	1100 мм	1250 мм
Delay Action	со 165° до 70°			
Back Check	с 70°			

**Функция Power Adjustment и характеристики доводчика**  
В таблице приведены характеристики для выбранного пользователем количества оборотов от 0 до 13 при регулировании функции PA

**ВНИМАНИЕ!** Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. Бумажный носитель шаблона для установки может искажаться из-за влажности воздуха. При установке руководствуйтесь только указанными размерами.

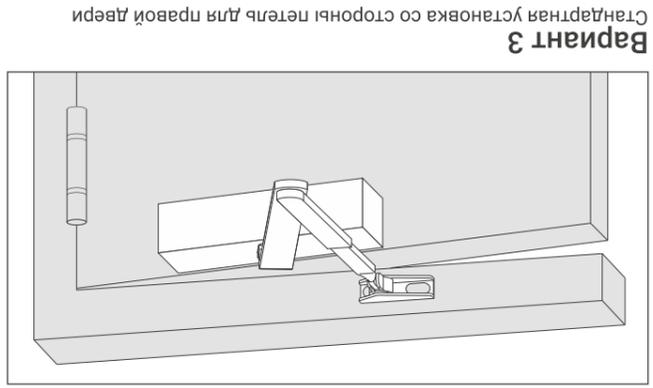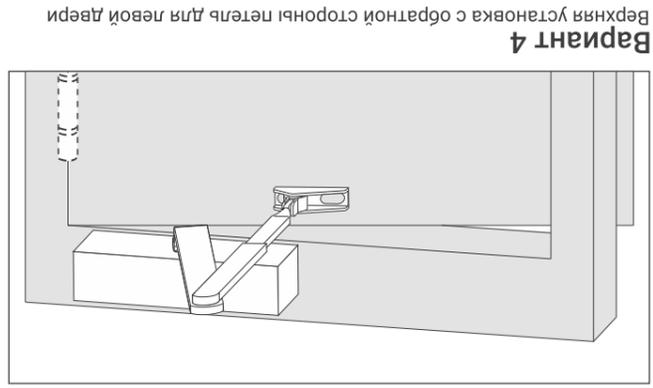

Отсканируйте для получения дополнительной информации

# NOTEDO DC-050-150 DA+BC PRO

Шаблон для установки



ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®