




Кулачковый механизм CAMMODE®

Уважаемые клиенты!

Предлагаем Вашему вниманию линейку премиальных моделей врезных дверных доводчиков скрытой установки, оборудованных кулачковым механизмом, который обеспечивает максимальный КПД.


Это значит, что если на тяжелой двери установлен мощный дверной доводчик с кулачковым механизмом, то усилие, необходимое человеку для открывания двери, будет минимальным по сравнению с механизмом шестерня-рейка, которым оборудованы обычные доводчики (см. график).

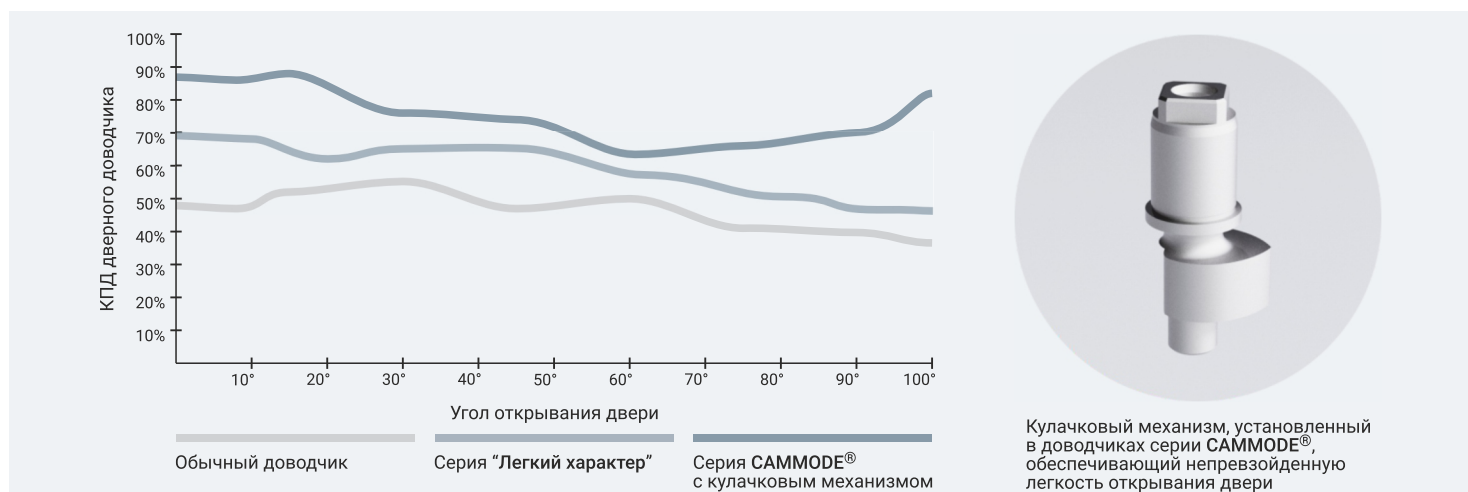

DC-038-138 IN+HO CAMMODE®

Вес двери от 40 до 130 кг
 Усилие EN2-EN4
 Ширина двери до 1250 мм
 Максимальный угол открывания 135°
 Температура -35/+60 °C


Скорости "Закрывания" и "Доводки"
 Фиксация двери в открытом положении Hold Open
 Регулировка мощности доводчика Power Adjustment



DC-058-158 IN+HO CAMMODE®

Вес двери от 50 до 150 кг
 Усилие EN2-EN5
 Ширина двери до 1250 мм
 Максимальный угол открывания 140°
 Температура -38/+60 °C

Скорости "Закрывания" и "Доводки"
 Фиксация двери в открытом положении Hold Open
 Регулировка мощности доводчика Power Adjustment



DC-088-188 IN+HO CAMMODE®

Вес двери от 90 до 190 кг
 Усилие EN3-EN6
 Ширина двери до 1400 мм
 Максимальный угол открывания 150°
 Температура -38/+60 °C

Скорости "Закрывания" и "Доводки"
 Фиксация двери в открытом положении Hold Open
 Регулировка мощности доводчика Power Adjustment

